


N 70  
T56BT50N0

FLEXINDUCTION СЪТЪЛКЕРАМИЧЕН ПЛОТ С TWISTPAD  
УПРАВЛЕНИЕ



COOKING PASSION SINCE 1877

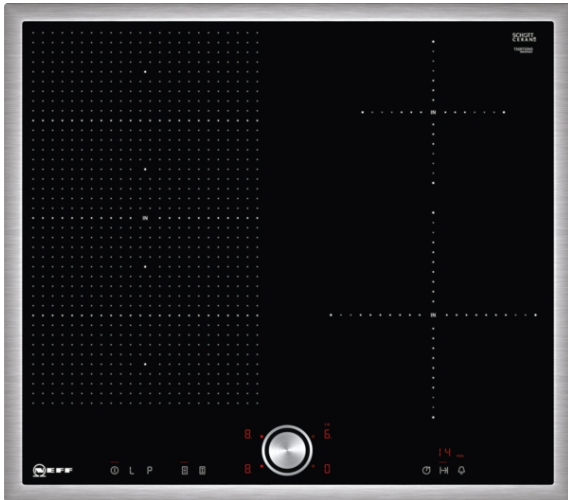

#### FlexInduction стъклокерамичен плот с TwistPad управление.

- ✓ Индукция - при индукционното готвене топлината се генерира директно в дъното на съда за точно и прецизно готвене, което прекъсва когато се отдръпне съда.
- ✓ FlexInduction - може да поставите съдовете където пожелаете по цялата повърхност на плота.
- ✓ TwistPad® е магнитно управление, което ви дава прецизен и удобен контрол над всички зони за готвене.
- ✓ PowerMove - FlexInduction зоната е разделена на три зони с различно нагряване: най-силно отпред, умерено в средата и слабо в задната част.
- ✓ Дизайн от неръждаема стомана

#### Features

##### Техническа информация

име/семейство на продукта : Зона за готвене, керамична

Вид монтаж : Вграден

източник на енергия : Електрически

брой зони за готвене, използвани едновременно : 4

р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 55 x 560-560 x 490-500

широчина на продукта (mm) : 583

размери на уреда (mm) : 55 x 583 x 513

размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) : 126 x 603 x 753

Нето тегло (kg) : 13,0

бруто тегло (kg) : 14,0

индикатор на остатъчната топлина : Отделен

местоположение на панела за управление : Предна част на плот

материал на основната повърхност : стъклокерамика

цвет на повърхността : неръждаема стомана, черен

цвет на рамката : неръждаема стомана

сертификати за одобрение : AENOR, CE

Дължина на захранващия кабел (cm) : 110

EAN код : 4242004195665

мощност на електрическата връзка (W) : 7400

Енергия (A) : 32; 2\*16

напрежение : 220-240

честота (Hz) : 50; 60



4 242004 195665

N 70

T56BT50N0

FLEXINDUCTION СЪЖЛОКЕРАМИЧЕН ПЛОТ С

TWISTPAD УПРАВЛЕНИЕ

## Features

### Управление

- TwistPad®

### Гъвкавост

- FZ
- PowerMove
- 4 индукционни готварски зони

### Удобство

- PowerBoost-функция за всички зони
- PanBoost
- 17 степени на мощност
- Дигитален дисплей за степените на мощност
- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене  
Таймер за времето на готвене
- Сензор за автоматично разпознаване на съда  
Функция PowerManagement  
Изключване за безопасност  
Защита за деца  
Защита при търкане

### Дизайн

- Цяла рамка

### Техническа информация

- Размери за вграждане: 560 мм x 490 мм
- 60 см ширина
- Захранващ кабел: 110 см
- Функция PowerManagement
- Главен бутон за включване/ изключване
- Минимална дебелина на работната повърхност: 30 мм
- Мощност на електрическата връзка 7400 W
- Зони за готвене: 1 x Ø 400 мм x 240 мм, 3.3 KW (максимални мощности 3.7 KW) Индукция или 2 x Ø 200 mm, 2.2 KW (макс. 1 x Ø 145 мм, 1.4 KW (максимални нива на мощност 2.2 KW) Индукция, 1 x Ø 210 мм, 2.2 KW (Макс. Нива на мощност 3.7 KW) Индукция
- С включен кабел

N 70

T56BT50N0


FLEXINDUCTION СЪЖЛОКЕРАМИЧЕН ПЛОТ С

TWISTRAD УПРАВЛЕНИЕ

оразмерени чертежи



N 70  
 T56BT50N0  
 FLEXINDUCTION COOKTOP  
 STANDALONE FLEXINDUCTION COOKTOP WITH TWISTPAD  
 CONTROL

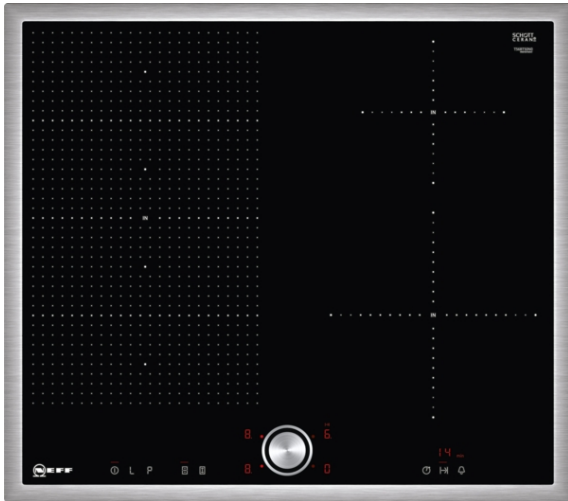

Standalone FlexInduction cooktop with TwistPad control.

- ✓ Induction - With induction cooking, the heat is generated directly in the cookware for precise cooking that stops when power is off.
- ✓ FlexInduction - The FlexZone lets you place your pots and pans anywhere you want and heats them exactly where they stand.
- ✓ The TwistPad® is a removable, magnetic control knob that gives you precise, convenient control over all cooking zones.
- ✓ PowerMove - The FlexZone is divided into three heating zones: boiling in front, simmering in the middle and warming in the rear.
- ✓ Stainless-steel design trim

Features

Техническа информация

Product name/family : Cooking zone ceramic

Design : Built-in

Heating type : Electric hob

Total number of positions that can be used at the same time : 4

Required niche size for installation (HxWxD) : 55 x 560-560 x 490-500

Width (mm) : 583

Dimensions of the product (mm) : 55 x 583 x 513

Dimensions of the packed product (HxWxD) (mm) : 126 x 603 x 753

Net weight (kg) : 13.0

Gross weight (kg) : 14.0

Residual heat indicator : Separate

Location of control panel : Hob front

Basic surface material : Glass ceramic

Color of surface : Black, Stainless steel

Color of frame : Stainless steel

Approval certificates : AENOR, CE

Length electrical supply cord (cm) : 110

EAN code : 4242004195665

Electrical connection rating (W) : 7400

Current (A) : 32; 2\*16

Voltage (V) : 220-240

Frequency (Hz) : 50; 60



N 70

T56BT50N0

FLEXINDUCTION COOKTOP

STANDALONE FLEXINDUCTION COOKTOP WITH  
TWISTPAD CONTROL

## Features

### Handling:

- TwistPad®

### Flexibility:

- Flex zone
- PowerMove
- 4 induction zones

### Comfort:

- PotBoost function for all zones
- PanBoost
- 17 power levels
- Digital display of cooking levels
- 2 stage residual heat indicator per cooking zone
- Switch off timer for every cooking zone
  - Timer
  - Count-up timer
- Automatic pan recognition sensor
  - Powermanagement function
  - Automatic Time switch-off
  - Childproof lock
  - Wipe protection function

### Design:

- Stainless-steel design trim

### Technical information:

- Installation measurements: 560 mmx490 mm
- 60 cm width
- Length wire connection: 110 cm
- Powermanagement function
- Main switch
- Min. worktop thickness: 30 mm
- connecting value 7400 W
- Cooking zones: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 KW (max. Power levels 3.7 KW) Induction or 2 x Ø 200 mm, 2.2 KW (max. Powerlevels 3.7 KW) Induction; 1 x Ø 145 mm, 1.4 KW (max. Power levels 2.2 KW) Induction; 1 x Ø 210 mm, 2.2 KW (max. Power levels 3.7 KW) Induction
- Cable included

