

N 50
D46ED52X0 МЕТАЛНО СИВ
ИЗТЕГЛЯЩ СЕ АСПИРАТОР ЗА ВГРАЖДАНЕ



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Features

Техническа информация

типология : издърпващ се абсорбатор
сертификати за одобрение : Australia Standards, CE, Eurasian, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) : 175
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 385mm x 524mm x 290mm
мин.разст.над ел.поставка : 430
Мин. разстояние над газов плот : 650
Нето тегло (kg) : 10,0
вид управление : електронни
максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m³/h) : 400
интензивна степен при рециркулация на въздуха (m³/h) : 490
максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m³/h) : 300
интензивна степен при отвеждане на въздуха (m³/h) : 740
брой лампи : 2
Ниво на шум (dB) : 55
диаметър на изхода за въздуха : 150 / 120
материал на филтъра за мазнини : Миещ се алуминий
EAN код : 4242004197300
макс. натоварване на захранващ кабел (W) : 146
Енергия (A) : 10
напрежение : 220-240
честота (Hz) : 60; 50
Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране : Полу-вграден



4 242004 197300

N 50

D46ED52X0 МЕТАЛНО СИВ





ИЗТЕГЛЯЩ СЕ АСПИРАТОР ЗА ВГРАЖДАНЕ

Features

- Енергиен клас: A*
- Среден енергиен разход: 35.3 kWh/година*
- Клас на ефективност на вентилиране: A*
- Клас на ефективност на осветление: A*
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B*
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 43/55 dB*
- За вграждане в стенен шкаф с широчина 60 cm
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- Телескопично изтегляне без декоративни ленти (декоративни ленти се предлагат като допълнителен аксесоар)
- Леко подаващи се бутони (3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен), LED дисплей
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Осветление на работната площ с 2 x LED 3W
- Сила на осветление: 683 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Капацитет според EN 61591 ø 15 cm:
 - при най-висока нормална степен 400 m³/h;
 - при интензивна степен 740 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
 - при най-висока нормална степен : 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa звуково налягане);
 - при интензивна степен : 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- За тръба с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- Захранваща мощност: 146 W
- Размери (ВxШxД): 426 x 598 x 290 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 385 x 524 x 290 mm


N 50
 D46ED52XO МЕТАЛНО СИВ
 ИЗТЕГЛЯЩ СЕ АСПИРАТОР ЗА ВГРАЖДАНЕ

оразмерени чертежи

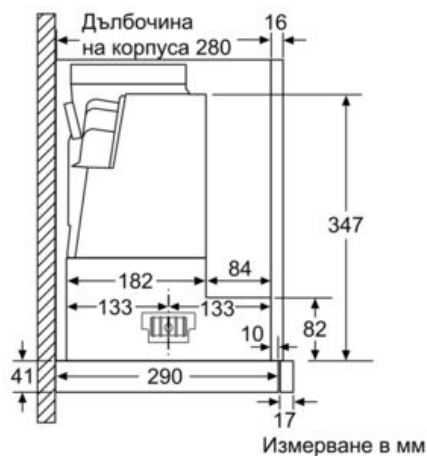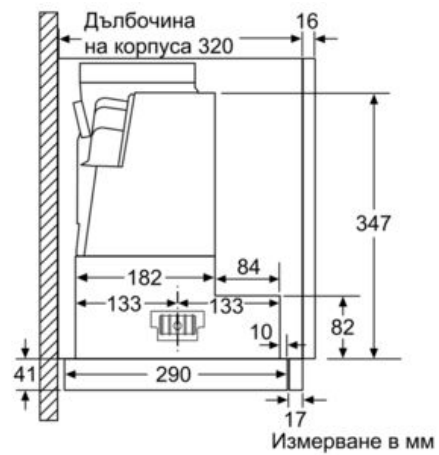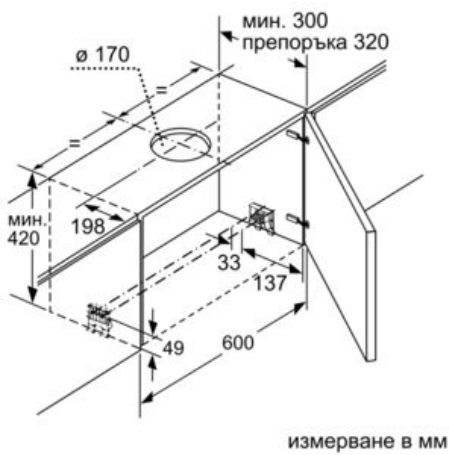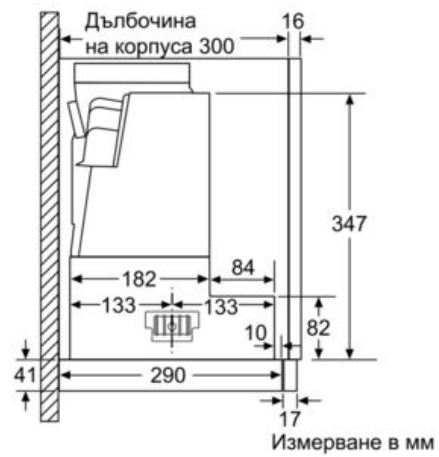

№ 50
D46ED52X0 МЕТАЛНО СИВ
ИЗТЕГЛЯЩ СЕ АСПИРАТОР ЗА ВГРАЖДАНЕ

оразмерени чертежи

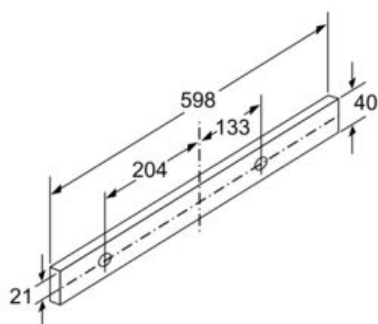

Измерване в мм

N 50
D46ED52X0
TELESCOPIC HOOD
TELESCOPIC HOODED4652X



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Features

Техническа информация

Typology : Pull-out
Approval certificates : Australia Standards, CE, Eurasian, VDE
Length electrical supply cord (cm) : 175
Required niche size for installation (HxWxD) : 385mm x 524mm x 290mm
Minimum distance above an electric hob : 430
Minimum distance above a gas hob : 650
Net weight (kg) : 10.0
Type of control : Electronic
Maximum output air extraction (m³/h) : 400
Boost position output recirculating (m³/h) : 490
Maximum output recirculating air (m³/h) : 300
Boost position air extraction (m³/h) : 740
Number of lights : 2
Noise level (dB) : 55
Diameter of air outlet (mm) : 150 / 120
Grease filter material : Washable aluminium
EAN code : 4242004197300
Connection Rating (W) : 146
Current (A) : 10
Voltage (V) : 220-240
Frequency (Hz) : 60; 50
Plug type : Gardy plug w/ earthing
Installation typology : Built-in



4 242004 197300

N 50

D46ED52X0

TELESCOPIC HOOD







TELESCOPIC HOODEDED4652X

Features

- Energy Efficiency Class: A (at a range of energy efficiency classes from A++ to E)
- Average Energy Consumption: 35.3 kWh/year
- Blower Efficiency Class: A*
- Lighting Efficiency Class: A
- Grease Filtering Efficiency Class: B
- Noise min./max. Normal Level: 43/55 dB
- Install into a 60cm wide wall cupboard
- Suitable for ducted or re-circulated extraction
- For recirculated extraction recirculating kit or CleanAir recirculating kit (accessory) needed
- Drawer without handle, furniture lighting pelmet or profile panel required
- Push button controls (3 speeds plus intensive setting) with Electronic display
- Automatic revert setting, 6 minutes
- Automatic 10 minutes after running
- Efficient BLDC-technology
- 2 high-performance blower, Efficient BLDC-technology
- 2 x LED 3W
- Light Intensity: 683 lux
- Colour Temperature: 3500 K
- Metal grease filter, dishwasher safe
- Extraction rate according to EN 61591 ø 15 cm:
max. Normal use 400 m³/h
Intensive 740 m³/h
- Noise level according to EN 60704-3 und EN 60704-2-13 exhaust air:
Max. normal use: 55 dB(A) re 1 pW sound pressure: 41 dB(A)
Intensive: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa sound pressure)
- Diameter pipe ø 150 mm (ø 120 mm enclosed)
- Power rating: 146 W
- Dimensions (HxWxD): 426 x 598 x 290 mm
- built-in dimensions (HxWxD): 385 x 524 x 290 mm


N 50
 D46ED52X0
 TELESCOPIC HOOD
 TELESCOPIC HOODED4652X

оразмерени чертежи

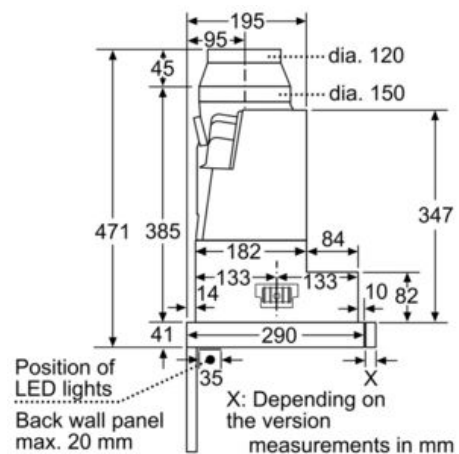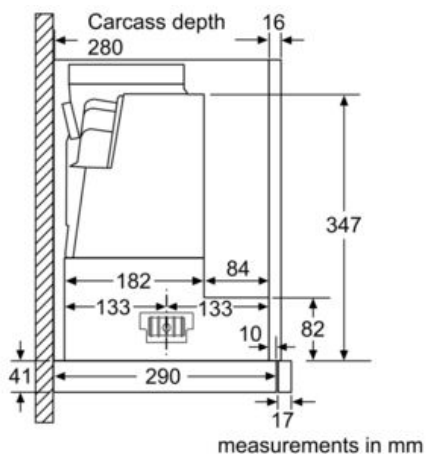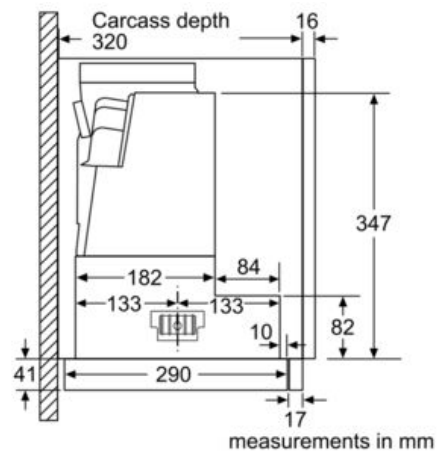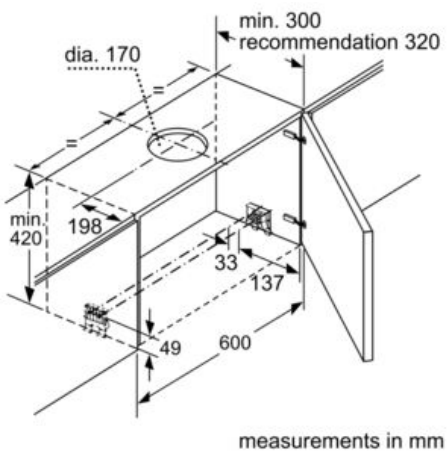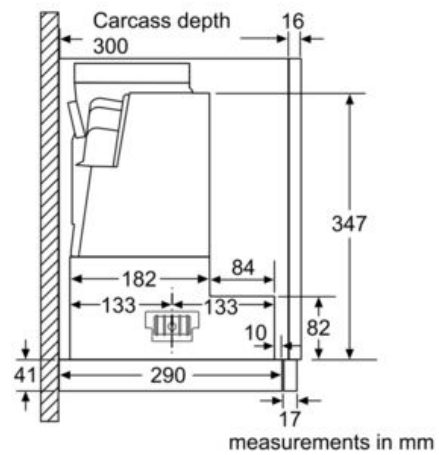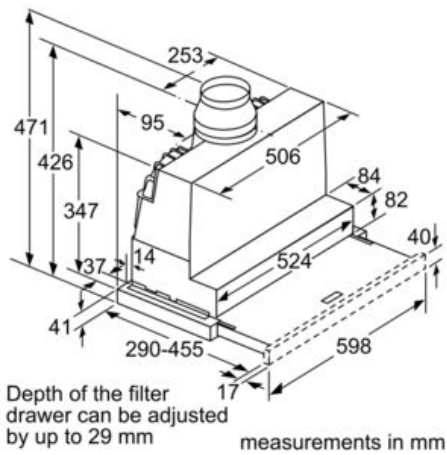

N 50
D46ED52X0
TELESCOPIC HOOD
TELESCOPIC HOODED4652X

оразмерени чертежи

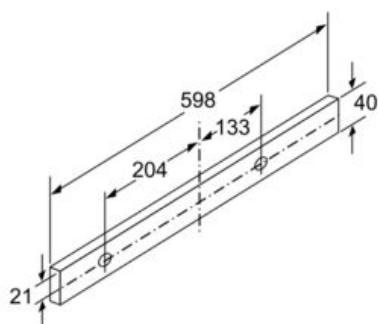

measurements in mm